cashdisplay

www.cashdisplay.com


ESPAÑOL

DISPLAY DIGITAL 70”

FICHA TÉCNICA


Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

Referencia **14272**

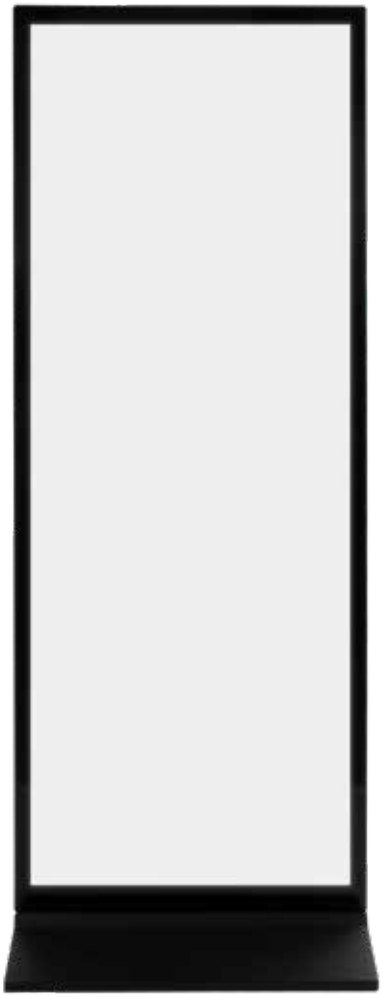

Instalación

El letrero digital LCD de pie ultrafino para interiores se divide en dos partes, una es el cuerpo y la otra es la base. Al ensamblar, las dos partes deben unirse y fijarse con pernos desde la parte inferior de la base. Como se muestra en la siguiente figura:

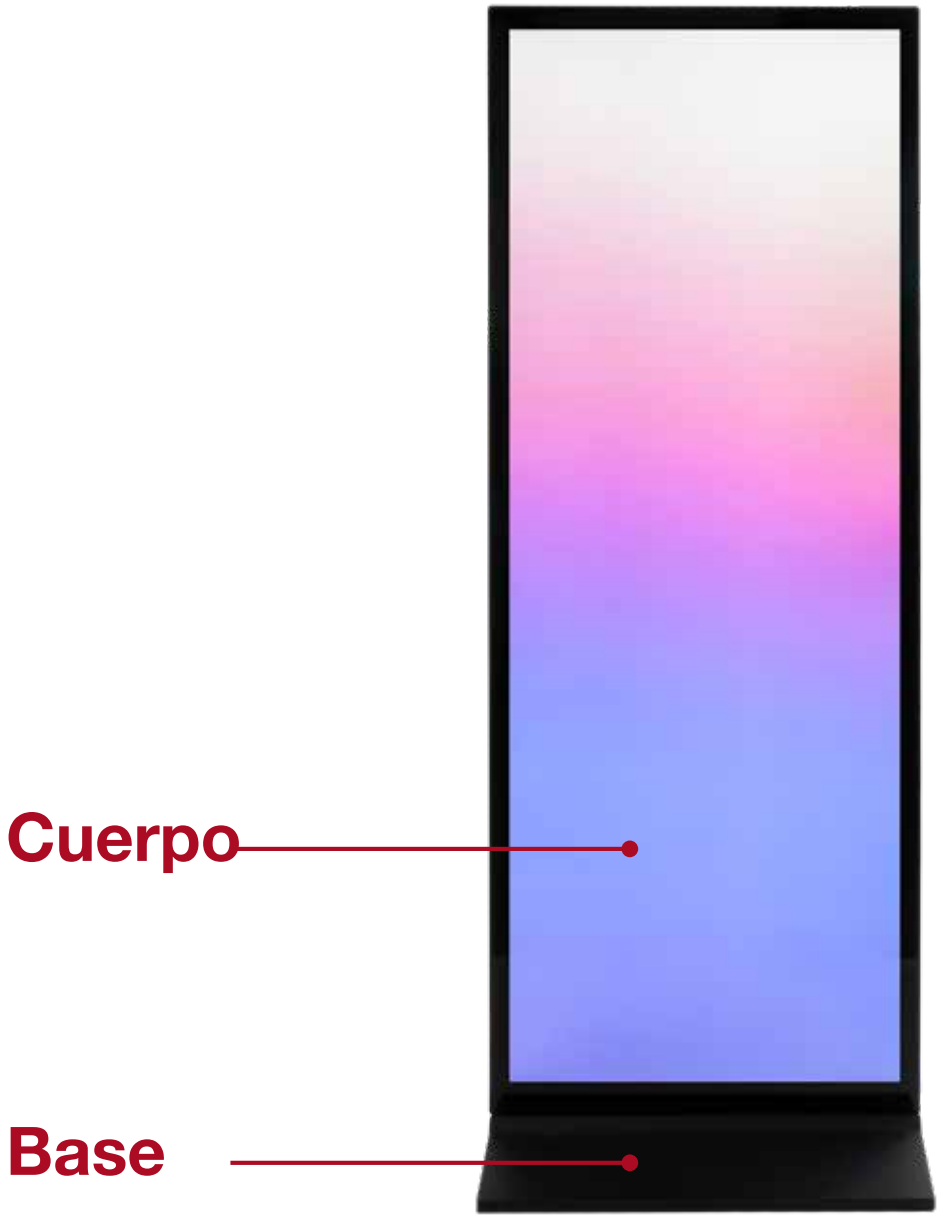

Paso 1:
Después de desempaquetar, coloque el cuerpo de la máquina sobre el banco de trabajo y use pernos para asegurar la base y el cuerpo de la máquina (Nota: se recomienda colocar un algodón limpio sobre la mesa, colocar la pantalla horizontalmente en la dirección del algodón y asegurarse de que no se mueva, para evitar dañar la máquina o incluso la pantalla durante la instalación). La instalación se muestra en la siguiente figura:



Paso 2:
Después de la instalación, conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor de encendido para encender la máquina publicitaria de pie. La interfaz de la máquina se muestra en la siguiente figura:



Especificaciones

Parámetros de la pantalla	
Tamaño del área de visualización (Área activa)	11 538.88 (H) * 541 (V) mm
Marca de la pantalla LCD (Marca del panel)	LED, brand
Resolución (Resolución máxima)	3840*1350
Colores de visualización (Colores admitidos)	Compatible con salida HDMI
Rango de brillo (Nits)	40 0 cd/m² de alto brillo
Relación de contraste	4000:1
Ángulo de visión	R/L/U/D 89/89/89/89
Tiempo de respuesta	< 8ms
Frecuencia de campo	120HZ
Vida útil teórica	50000H
Consumo de energía (kw/h)	< 150W _ _

Parámetros básicos del aspecto	
Color del cuerpo	Negro
Medidas	1695x600x450mm (Base: 600x56x450mm)
Tamaño del borde negro	3cm
Peso del producto	47Kg

Entorno de uso	
Temperatura de funcionamiento	0ºC ~ 40ºC
Temperatura de almacenamiento	-20ºC ~ 60ºC
Humedad del aire	<85%
Voltaje de funcionamiento	~100V-260Vac 50Hz/60Hz

Otros parámetros funcionales	
Pantalla táctil	No
WIFI	IEEE802.11B/g/n
3G	No

Parámetros de Hardware	
CPU	T972 quad-core A55, frecuencia de hasta 1.9GHz, Android 9.0
Memoria en ejecución	2G DDR3
Memoria	16G FLASH (expandible)
Resolución de decodificación	Admite video HD de hasta 1080P
Interfaz	Interfaz RJ45*1 Entrada HDMI de alta definición 1 Interfaz USB2
Idioma del menú (Idioma OSD)	Admite chino, inglés y otros idiomas
Formato de vídeo	RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, DIVX, XDIV, WMV9, H.264, VC-1, MOV, MKV, MP4, TS, M2T, VOB
Formato de imagen	BMP/PNG/GIF/JPEG
Formato de música	MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, Vorbis(Ogg), AC3, FLAC (audio sin pérdidas), APE (audio sin pérdidas), BSAC
Altavoz	2* 5W (8Ω)
Características de hardware (Modo de reproducción)	1. Adopta el chip Jingchen T972 y la plataforma del sistema se basa en Android 9.0 o superior. Puede reemplazar las funciones de entretenimiento de PC de escritorio, la plataforma tiene las ventajas de estandarización y apertura. 2. Admite el cambio gratuito de salida de encendido HDMI/LVDS. 3. Función de entrada: admite entrada de pantalla táctil de resistencia, capacitancia, infrarrojos, ondas de sonido, nanómetros y otros; admite control remoto, entrada de control, admite entrada de ratón/teclado USB 4. Admite pantallas horizontales y verticales al inicio, y modo de visualización de 360 grados. 5. Función de soporte de múltiples medios de almacenamiento: puede admitir tarjeta SD, disco USB, almacenamiento periférico de disco duro SATA 6. Visualización de reloj: IC de reloj incorporado, puede actualizar automáticamente la información de tiempo en línea y corregir automáticamente la hora del sistema. 7. Temporización de encendido y apagado: es beneficioso para ahorrar energía y prolongar su vida útil; después de configurar la hora de encendido y apagado, todo el sistema se iniciará automáticamente durante el período de tiempo de arranque. 8. Soporte de red potente: admite acceso cableado/Wifi/3G (opcional). 9. Multi-idioma: admite chino, inglés y otros idiomas nacionales más importantes, soporte de fuente vectorial TTF, visualización sin distorsión. 11. Admite una variedad de software de publicación de publicidad de arquitectura B/S. Basado en el potente soporte de software de gestión de servidor de backend. Configurar parámetros de máquina publicitaria en línea, crear y distribuir listas de reproducción en línea, descargar fuentes de películas publicitarias del servidor en tiempo real / programado y reproducir automáticamente después de descargar.
Software de control de fondo	Incluido